

Dati Tecnici

LIZZINI IG-FL

Rettificatrice Esterni - Interni



 **LIZZINI**
WALLRAM GROUP

Wallram Grindtec srl
Via Leonino da Zara, 54
25018 Montichiari (BS) ITALY
Tel. +39 30 9672582
Fax +39 30 9672983
www.LIZZINI.it
grindtec@wallram.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALITA'

Altezza Punta	200 mm
Lunghezza massima del pezzo	1000 mm
Peso massimo del pezzo	150 kg
Lunghezza massima rettificabile	1000 mm

ASSE LONGITUDINALE „Z”

Corsa Longitudinale	1200 mm
Velocità max.di traslazione	20.000 mm / 1'
Risoluzione min. di avanzamento	0,0001 mm

ASSE TRASVERSALE „X”

Corsa Trasversale	300 mm
Velocità max.di traslazione	10.000 mm / 1'
Risoluzione min. di avanzamento	0,00005 mm
Dimensioni max mola Dx/Sx (mm)	500 x 80 x 203,2 610 x 120 x 203,2
Velocità periferica mola max	50 m/sec

TESTA PORTA PEZZO

Velocità del pezzo a variazione continua	10-800 g/1'
Cono morse	4 / 6
Cono ASA	5 / 6

CONTROPUNTA

Corsa max canotto	40 mm / 70 mm / 100 mm
Regolazione micrometrica	+/- 0,07 mm
Cono morse	4 / 6

MOTORI

Testa Porta Mola	8 kW / 12 kW
Potenza Totale installata circa	25 kW

PESI

Peso al netto degli accessori	8.000 kg
-------------------------------	----------

OPZIONI

Specifiche per i vari compiti di Rettifica richiesti

POSIZIONATORE ASSIALE / MISURATORE DIAMETRALE

BILANCIATORE AUTOMATICO

DIAMANTATORE A RULLO


LUNETTE

ATTREZZATURE DI PRESA


SISTEMI DI CARICO/SCARICO PEZZO AUTOMATICI

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO A OLIO / EMULSIONE



ASPIRATORI

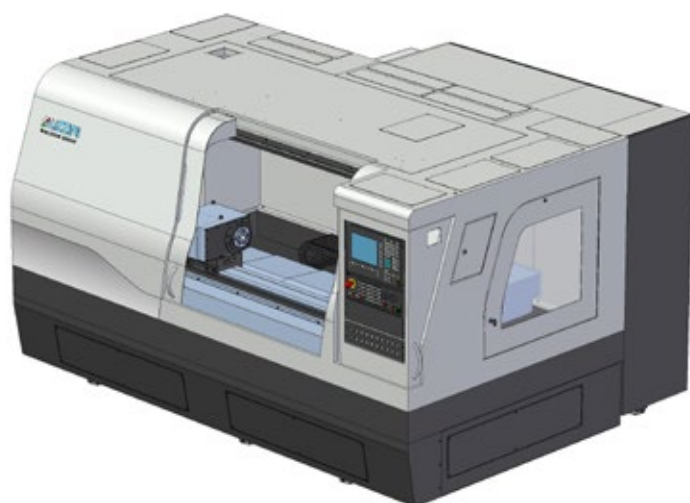

PROSPETTO DELLE POSSIBILI COMBINAZIONI

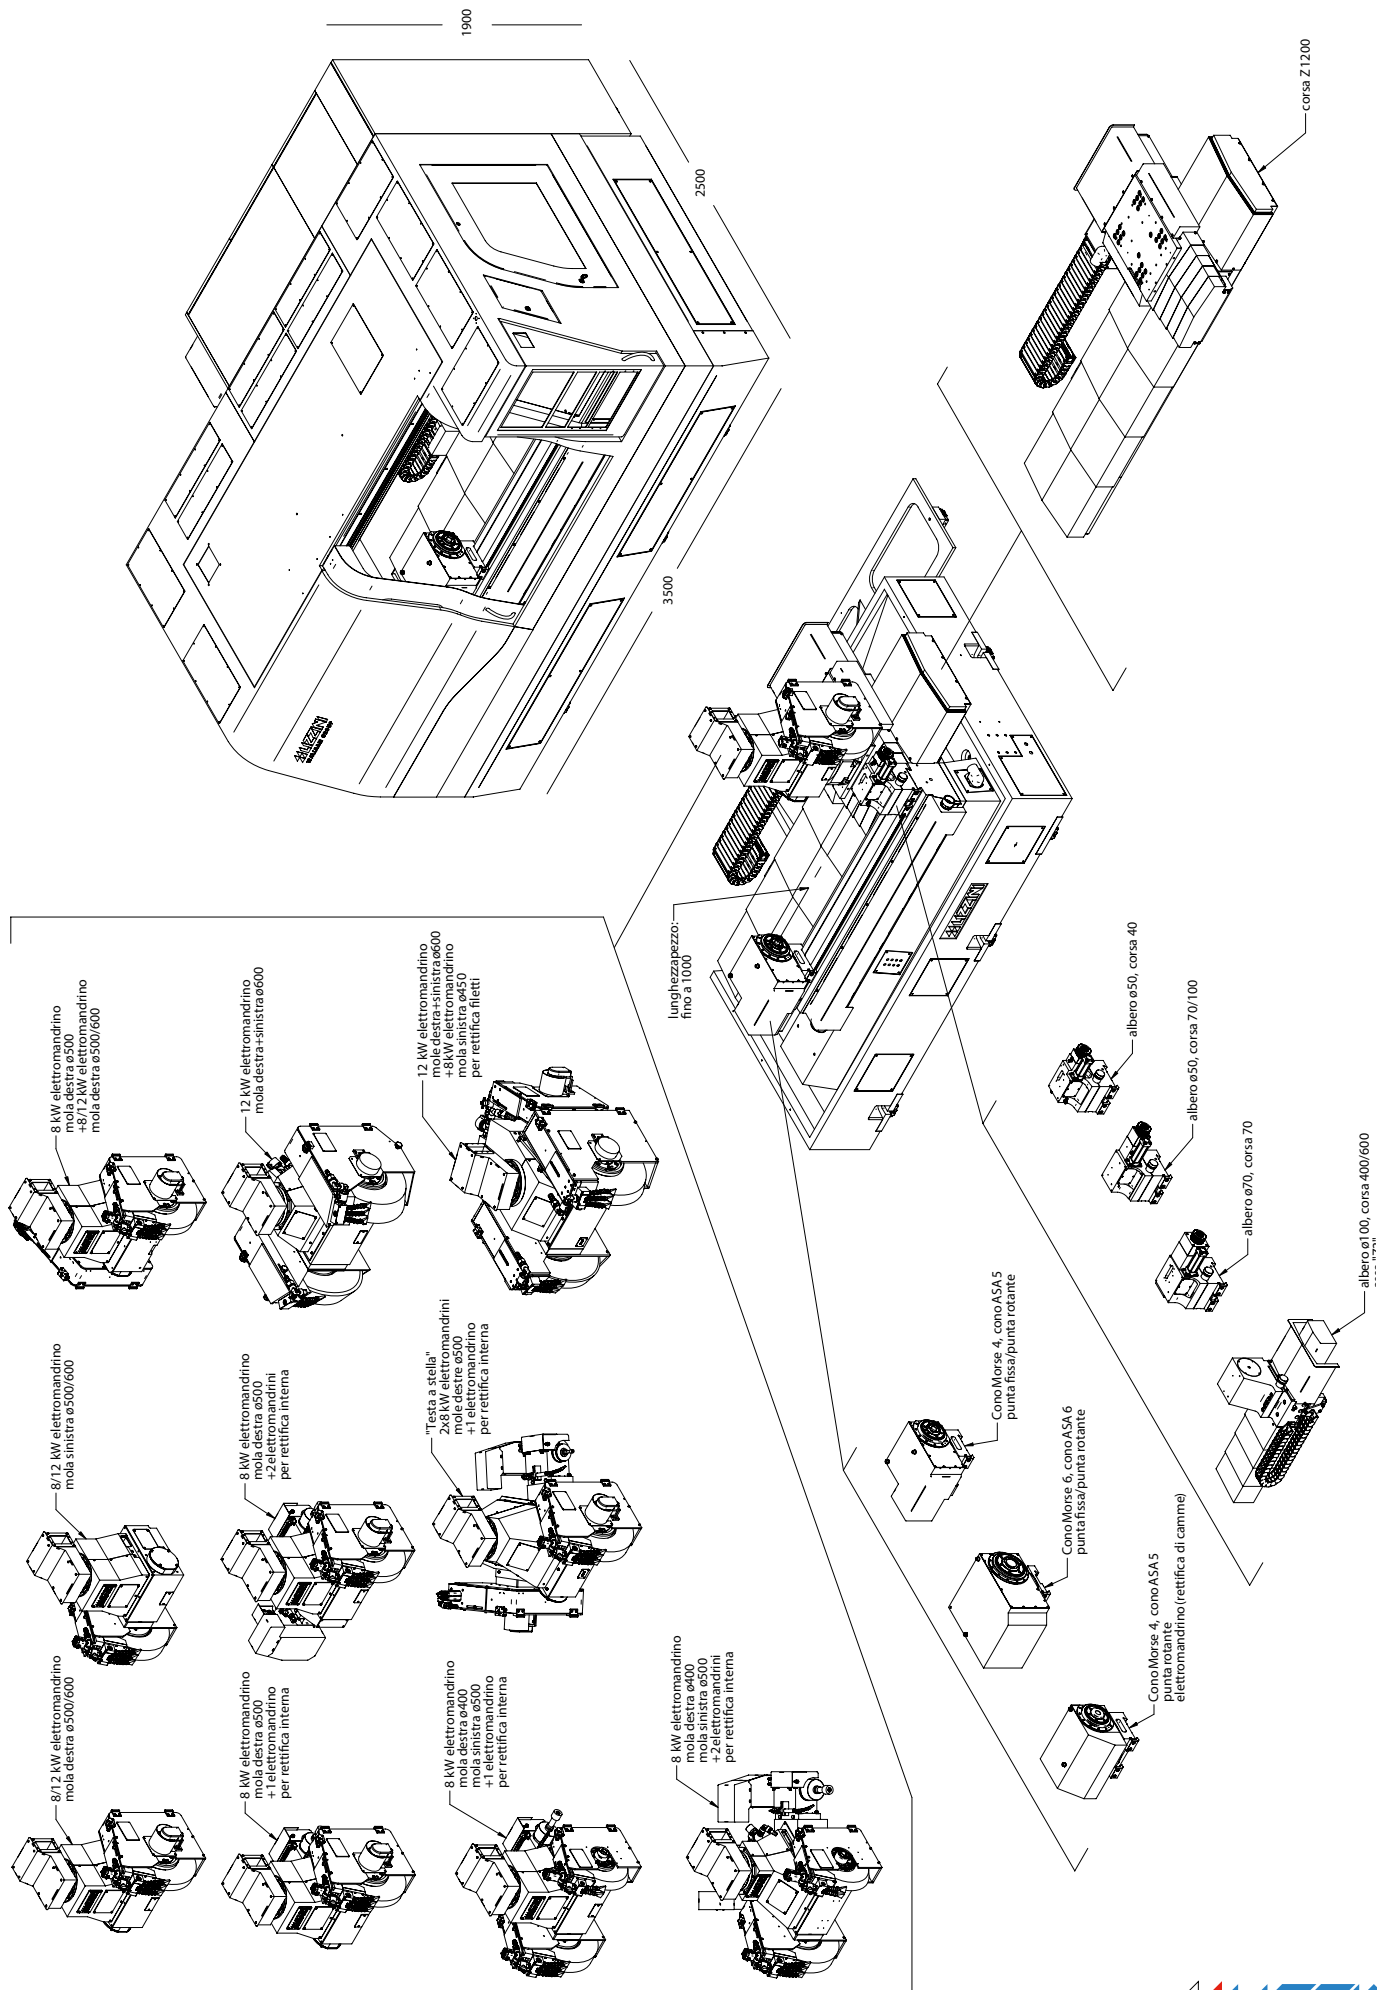


ESEMPI DI RETTIFICA

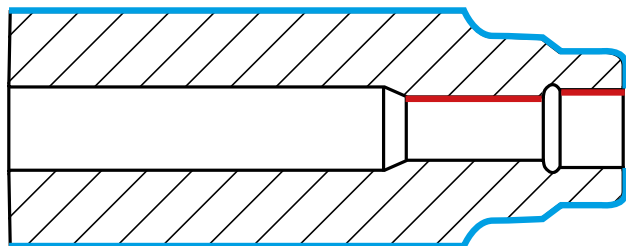

- Rettifica Esterna
- Rettifica Interna
- Rettifica di profili non circolari

LAYOUT

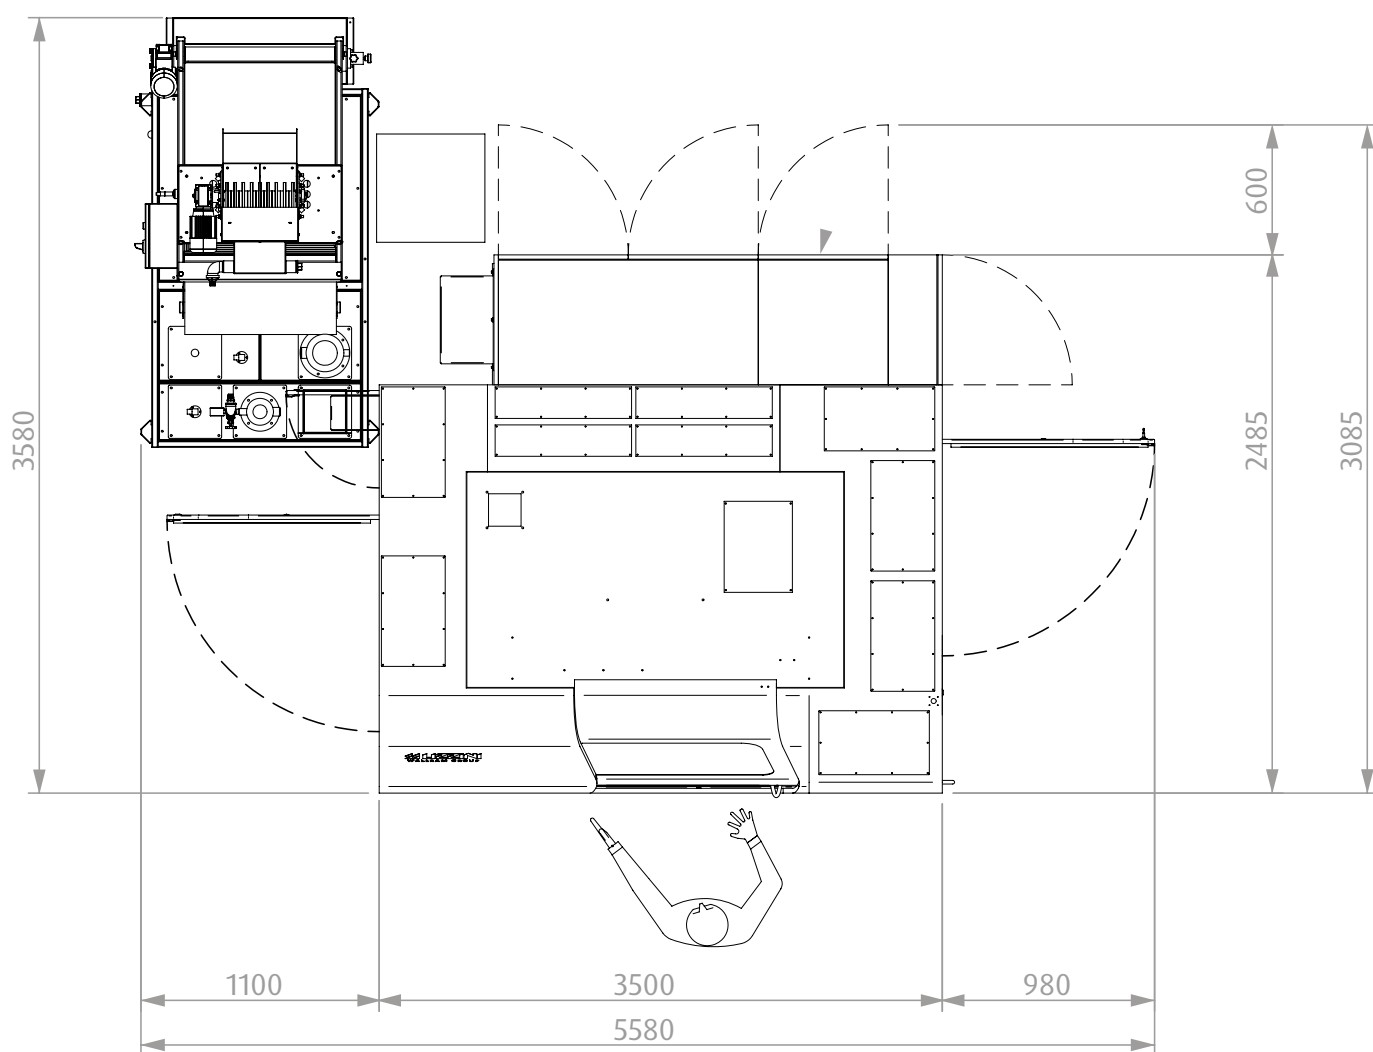

Agenzia di Vendita:

